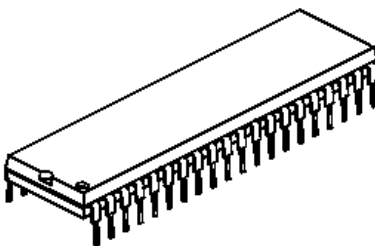

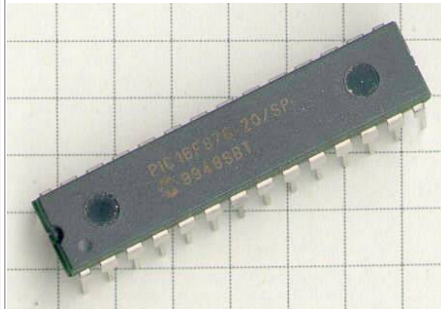













Корпуси на PIC микроконтролери

PIC16Fxxx - AAB/CC

AA	максимална тактова честота [MHz]	04 10 20	4 MHz 10 MHz 20 MHz	
B	Температурен диапазон	leer I E	0°C ... +70°C -40°C ... +85°C -40°C ... +125°C	
CC	Вид на корпуса	P	PDIP (DIL 13,6 mm / 600 mil) разстояние м/у редовете крачета: 15 mm разстояние м/у пиновете: 2,54 mm брой пинове:40 Pins	
		SP	PDIP (DIL 6,5 mm / 300 mil) разстояние м/у редовете крачета: 7,5mm разстояние м/у пиновете: 2,54 mm брой пинове: 8/14/18/28 Pins	 
		SO	SOIC (7,5 mm / 300 mil) разстояние м/у пиновете: 1,27 mm брой пинове: 18/28 Pins	
		SL	SOIC (3,9 mm / 150 mil) разстояние м/у редовете крачета: 5,2 mm разстояние м/у пиновете: 1,27 mm брой пинове: 14 Pins	
		SN	SOIC (6,0 mm / 150 mil) разстояние м/у редовете крачета: 7,5 mm разстояние м/у пиновете: 1,27 mm	

	mm брой пинове: 8 Pins	
SS	SSOP (5,3 mm / 209 mil) разстояние м/у пинове: 1,27 mm 20/28 Pins	
MS	MSOP (3mm) разстояние м/у редовете крачета: 4 mm разстояние м/у пинове: 0,65 mm брой пинове: 8 Pins	
ST	TSSOP (4,4mm) разстояние м/у редовете крачета: 6 mm разстояние м/у пинове: 0,65 mm брой пинове: 14 Pins	
PT	TQFP (10x10x1mm) разстояние м/у пинове: 0,8 mm 44 Pins (10x10x1mm) разстояние м/у пинове: 0,5 mm брой пинове: 64 Pins (12x12x1mm) разстояние м/у пинове: 0,5 mm брой пинове: 80 Pins	 
PQ	MQFP (10x10x2mm) разстояние м/у пинове: 0,8 mm	
MF	DFN-S (6 x 5 mm) разстояние м/у пинове: 1,27 mm брой пинове: 8 Pins	

MF	MLF (6 x 5 mm) разстояние м/у пинове: 1,27 mm брой пинове: 8 Pins MLF (6 x 6 mm) разстояние м/у пинове: 0,65 mm 28 Pins	
ML	MLF (6x6mm QFN) разстояние м/у пинове: 0,65 mm брой пинове: 28 Pins	
L	PLCC (17x17x4,4mm) разстояние м/у пинове: 1,27 mm брой пинове: 44 Pins	 
	SOT-23 (3,0 x 1,6 x 1,1 mm) разстояние м/у редовете крачета: 2,5 mm разстояние м/у пинове: 0,95 mm брой пинове: 6 Pins	